

ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TENSIÓN

# CONECTORES





## AA100-3B

CONECTOR DE TENSIÓN AJUSTABLE CORTO

### Aplicación

Accesorio para el conexionado de tensión sobre cables con cubierta aislante.

- Operatoria de conexión segura.
- Acepta amplio rango de sección de cable. Auto centrado.
- Fácil conexionado sobre aislantes de gran dureza y espesor.
- Admite perforación de preensamblado rígido

El conector ajustable modelo AA100-3B facilita al operador realizar la conexión sobre conductores de línea con vaina aislante de espesor y dureza considerable, sin necesidad de retirar o “pelar” la cubierta.

Dispone de una cuenca aislante en forma de “V” que auto centra el cable, una punta de conexión (acero-plata) de ajuste a tornillo, un cabo aislante de 20 mm de largo y una manopla de ajuste con terminal axial tipo banana hembra normalizada de 4 mm.

### Características técnicas

Punta de Conexión: Acero-plata inserta en rosca de bronce. Totalmente protegida.


Diámetro de cable que acepta: 12 mm máximo, 3 mm mínimo.

Largo del conector: 105mm.

Mecanismo: ajuste a tornillo desde manopla.

Interconexión: conector “banana” hembra normalizado 4 mm y protegido.

Colores: Negro(N); Verde (V); Amarillo(A); Rojo(R); Azul(Z); Marrón (M).

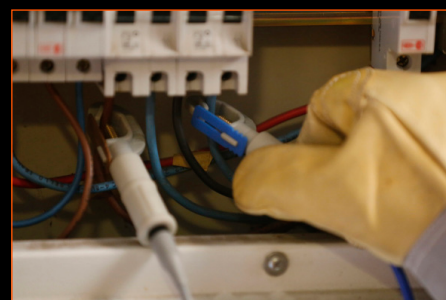



## AA100-3F

CONECTOR DE TENSIÓN AJUSTABLE EXTRA CORTO

### Aplicación

- Accesorio para el conexionado de tensión sobre cables con cubierta aislante.
- Operatoria de conexión segura.
- Acepta amplio rango de sección de cable. Auto centrado.
- Fácil conexionado sobre cables multifilares de cobre y cubierta aislante PVC.
- Admite secciones hasta 10mm<sup>2</sup> de cobre multifilamento.

El conector ajustable modelo AA100-3F facilita al operador realizar la conexión sobre conductores de línea con vaina aislante, sin necesidad de retirar o “pelar” la cubierta.

Dispone de una cuenca aislante en forma de “V” que auto centra el cable, punta de conexión (bronce) de ajuste a tornillo, un cabo aislante de 25 mm de largo terminado en un conector banana hembra normalizada de 4 mm.

El ajuste se realiza manualmente con guantes dieléctricos, o bien mediante una herramienta de ajuste exclusiva para ese fin, que no daña la cubierta del conector.

### Características técnicas

Punta de Conexión: Bronce.

Diámetro de cable que acepta: 2.5mm<sup>2</sup> a 10mm<sup>2</sup>.

Largo del conector: 70mm.

Mecanismo: ajuste a tornillo.

Interconexión: conector “banana” hembra normalizado 4 mm y protegido.

Colores: Negro(N); Verde (V); Amarillo(A); Rojo(R); Azul(Z); Marrón (M).





## AA104

CONECTOR TIPO "PIRAÑA"

### Aplicación

- Pinzas para conexión de tensión, tipo "Piraña" con cubierta aislante.
- Ideal para conexión sobre borneras de reducidas dimensiones.
- Su gran apertura permite el uso sobre barras o conductores desnudos de gran sección
- Protección UV. 100% Inoxidable.
- Acople normalizado para conector tipo "banana" 4mm.

### Descripción

El Conector AA104 combina en un único diseño las características que permiten su utilización en borneras de reducido perfil, así como también el uso en conductores de gran sección. Gran presión y mordida. Totalmente aislado y con protección anti UV.

Material de conexión: Latón (bronce) niquelado. Cu-Zn.

Cubierta: Nylon con Inhibidor UV.

Resorte: Acero inoxidable.

Apertura máxima: 39mm.

Ancho de la punta: 5 mm.

Largo: 95 mm.

Acople eléctrico-mecánico: Terminal banana hembra normalizado 4 mm.

Colores: Negro(N); Verde (V); Amarillo(A); Rojo(R).

1000V - CAT III, 32A





## AG207

CONECTOR PARA BORNERA

### Aplicación

- Puntas para conexión de tensión
- Ideal para conexión sobre borneras de tableros o llaves termomagnéticas.
- Acople normalizado para conector tipo "banana" 4mm

### Características técnicas


Conector cilíndrico aislado de cobre para múltiples opciones de atornillado en bornes.

Hembra rígida Ø 4 mm en cuerpo aislante.

Acepta conector tipo "banana" 4mm macho.

Punta de bronce de 2mm de diámetro. Longitud total 35mm. Longitud sin aislar 10mm.

Varias opciones de largo y ángulo bajo pedido.

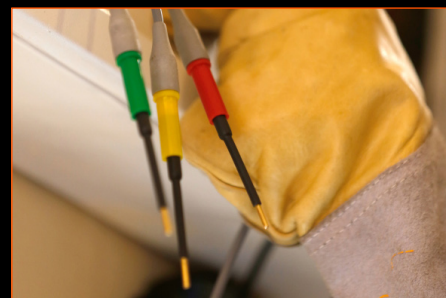



## BM210

CONECTOR PARA BORNERA FERROMAGNÉTICA

### Aplicación

- Puntas para conexión de tensión
- Ideal para conexión sobre borneras de llaves termomagnéticas.
- Acople normalizado para conector tipo "banana" 4mm

### Características técnicas


Conector cilíndrico aislado de bronce para acople mediante imán en bornes ferrosos.

Hembra rígida Ø 4 mm en cuerpo aislante.

Acepta conector tipo "banana" 4mm macho.

Longitud total 30mm. Longitud sin aislar 3mm.



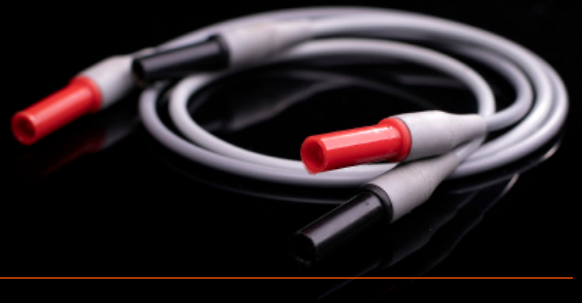

## AA202

CABLE DE CONEXIÓN PARA REGISTRADOR MONOFÁSICO

### Aplicación

Cable para la conexión de tensión de registradores monofásicos modelo PQ1.

### Características técnicas

Cable de conexión para registrador monofásico compuesto por:  
Modelo AA202: conector tipo Banana macho protegido en ambos extremos + cable ultra flexible de 0,5mm<sup>2</sup> (60 hilos) y aislación reforzada con inhibidor de UV. Los largos disponibles de cable son: 0.6 m ó 1.5 m. El color disponible para los terminales es: Negro(N); Verde (V); Amarillo(A); Rojo(R); Celeste(C); Marrón (M); Blanco (B).



## AA204

CABLE EQUIPO INYECTOR DE CARGA

### Aplicación

Juego de cables para equipos de verificación monofásica o inyectores modelos: ECA-200 e Ym10.

### Características técnicas

Juego de cable compuesto por 3 cable ultra flexibles de 1.2m de longitud terminados en ambos extremos con conector tipo "banana" macho protegido normalizado de 4 mm.

- 1 cable de 0,5 mm<sup>2</sup> (60 hilos), aislación reforzada y vaina de PVC gris.
- 1 cable de 2,5 mm<sup>2</sup> (300 hilos), aislación reforzada y vaina de PVC color rojo.
- 1 cable de 2,5 mm<sup>2</sup> (300 hilos), aislación reforzada y vaina de PVC color azul.

## AA205

CABLE MULTIPOLAR DE 4 CONDUCTORES



### Aplicación

Juego de cables para conexión de tensión en equipo verificador modelo ECA-300 y analizadores de la línea PQ3plus y PQ3mFA

### Características técnicas

Juego de cable compuesto por 4 cable ultra flexibles de 1.5 m de longitud terminados en ambos extremos con conector tipo "banana" macho protegido normalizado de 4mm.

Código de color del terminal: Negro(N); Verde (V); Amarillo(A); Rojo(R); Celeste(C); Marrón (M); Blanco (B).

## PPH201

CABLE DE CONEXIÓN PARA REGISTRADOR TRIFÁSICO



### Aplicación

Cable para la conexión de tensión de registradores trifásicos de las primeras 2 generaciones: RES4R32A-3P; ECA-PQ3 y PQ500.

### Descripción

Cable de conexión para registradores trifásicos de generaciones anteriores compuesto por: Conector circular polarizado de 9 vías + 1.8 mts de cables unipolares ultra flexibles terminados en conector banana macho protegido de 4mm.

### Características técnicas

- Cables de conexionado: 4 unipolares ultra flexibles. Largo: 1.8 mts. Doble aislación.
- Terminado con conector tipo "banana" macho de 4mm protegido identificado por color.
- Terminal del cable: conector circular de 9 vías polarizado. (Especificar serie del equipo al cual será aplicado).



M. J. Haedo 3992 - Florida (B1604CXH)  
Buenos Aires - Argentina  
Tel. : 5411 4761-9415  
[www.ecamec.com.ar](http://www.ecamec.com.ar)