

GABINETE DE PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA

PAV



Cuando se requiere instalación en vía pública por períodos prolongados, este gabinete ofrece el aseguramiento del instrumento, por medio de un portacandado precintable.

La versión 2023 cuenta con un herraje rotativo e incluye una cinta de polipropileno reforzado para la fijación a estructuras portantes de la red de forma rápida y segura. El herraje de sujeción es de aluminio colado y del tipo ajustable. Además, la nueva versión reduce su tamaño a solo 220x220x150mm.

Los accesorios de conexión de tensión y corriente pueden ser alojados en el interior del PAV, para facilitar el almacenamiento ordenado y el transporte cómodo en terreno.


Disponible en 3 versiones de grado de protección: IP54, IP65 o IP67. Se otorga una protección adicional para la instalación intemperie en climas de altísima precipitación y radiación solar.

Versión IP54 con salida ranurada para cables de tensión y corriente.


Versión IP65 con membrana de goma inferior para una conexión más directa y simple de los accesorios.

Versión IP67 con conectores inferiores totalmente sellados en epoxi garantizan la estanqueidad ante las solicitudes más severas.

Compatible con analizadores PQ3plus.

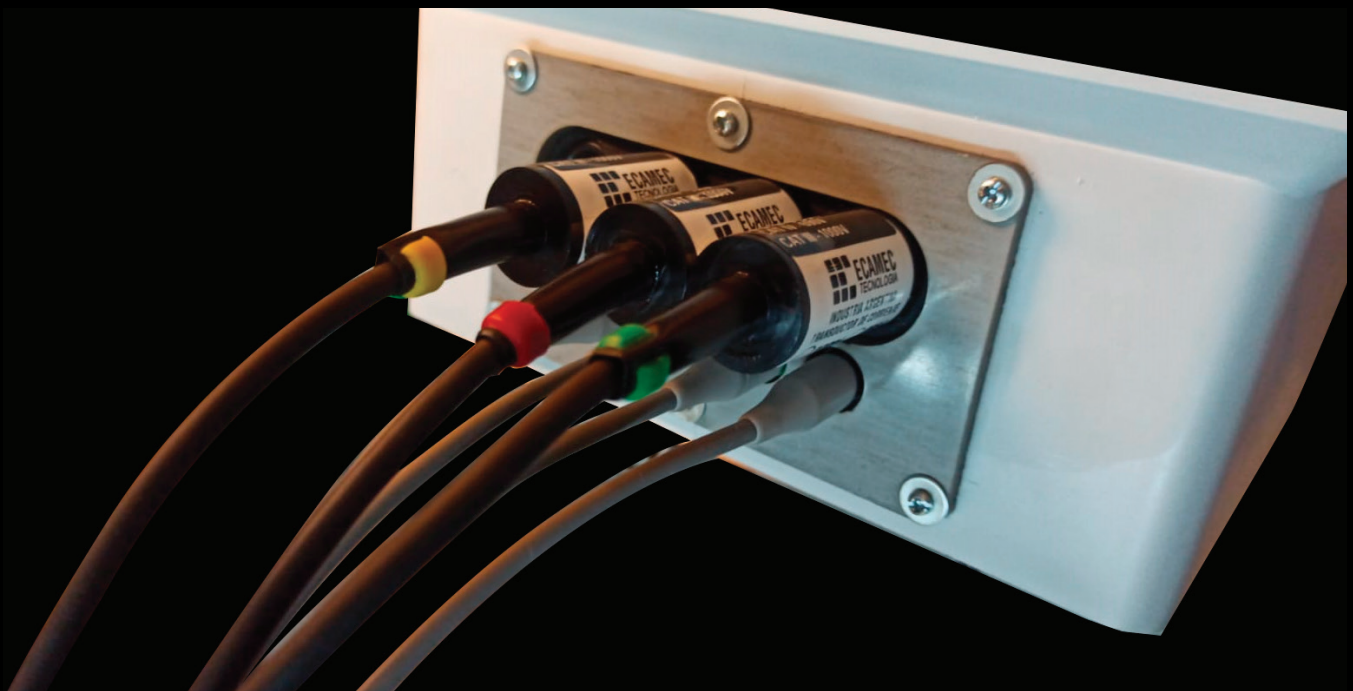

Sellado de entradas en PAV65

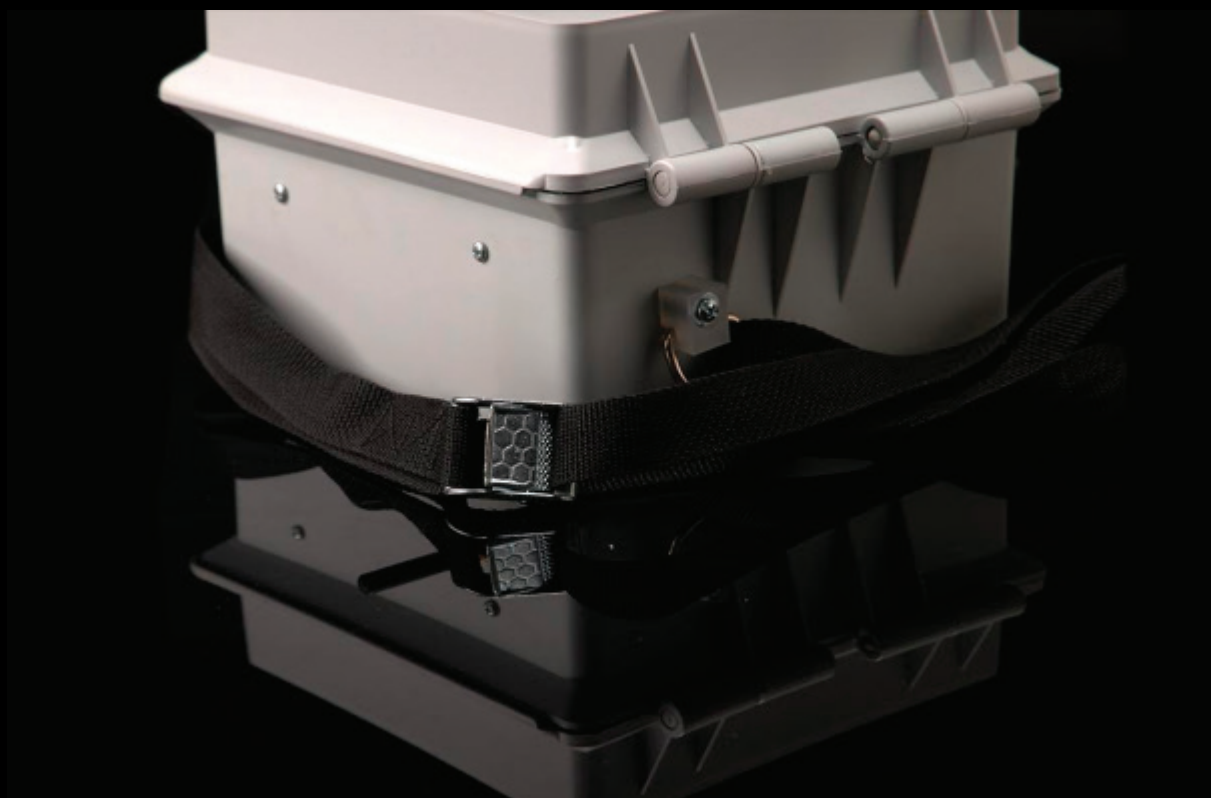

"Herraje rotativo y correa de fijación reforzada y autoajustable"



M. J. Haedo 3992 - Florida (B1604CXH)
Buenos Aires - Argentina
Tel. : 5411 4761-9415
www.ecamec.com.ar